

# Schnell Sicher Günstig

**Huter Ausschubmodule**  
Objektbezogene Leichtbaumodule  
für den Trockenbau

Made  
in  
Austria




# Ihre Vorteile durch Huter Ausschubmodule




| Nutzen                                       | Planer | Installateur | Betreiber |
|--|--------|--------------|-----------|
| Normenerfüllung Statik / Trockenbau          | x      | x            | x         |
| Planungssicherheit durch Geberit             | x      | x            | x         |
| Keine Gewerküberschreitungen                 | x      | x            |           |
| Anwendungssicherheit im Betrieb              |        |              | x         |
| Möglichkeit nachträglicher Einstellungen     |        | x            |           |
| Klare Ausschreibung und Aufmass              | x      | x            |           |
| Teilverrohrte Ausführungen möglich           | x      | x            |           |
| Hohe Qualität der industriellen Vorfertigung | x      | x            | x         |
| Optimale Ausnutzung der Fläche               |        |              | x         |
| Kostenreduktion durch schnelle Montage       |        |              | x         |

## Kostenvergleich WC-Element mit Unterkonstruktion Stützklappgriff (Ausschubmodul - Konventionell)

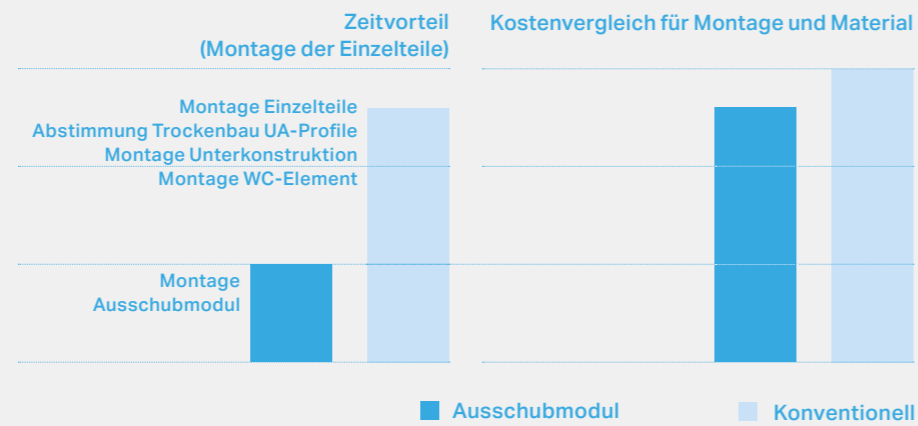

## Beispiel: Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit integrierter Hygienespülung

NEU

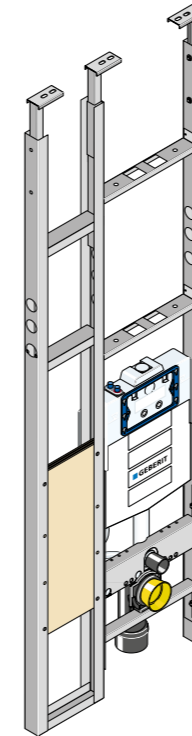

### Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit verzinktem 2 mm Montagerahmen. Behindertengerecht für ein Wand-WC. Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- und Deckenschienen.

**Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.**


### Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)

75 x min 13,5 x 240 - 380 cm  
(OK-RFB bis UK-RD)  
Fußbodenaufbau 0 - 20 cm


### Lieferumfang

- Geberit UP-Spülkasten Sigma mit integrierter Hygienespülung nach Wahl
- Universalwasseranschluss 1/2"
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit Übergangsstück ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Schallschutzset für WC-Keramik
- z.B. mit Unterkonstruktion für Stützklappgriff links

### Montagemaße

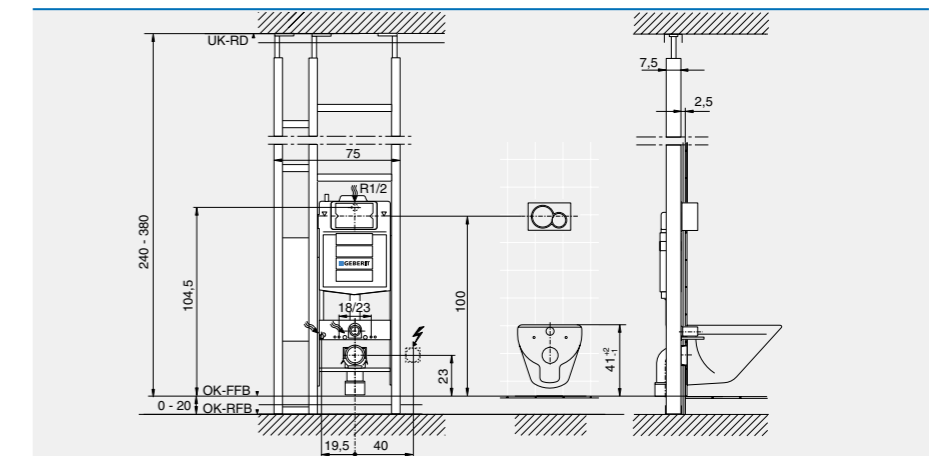

## Beispiel: Huter WC-Ausschubmodul für Wohnungsstation

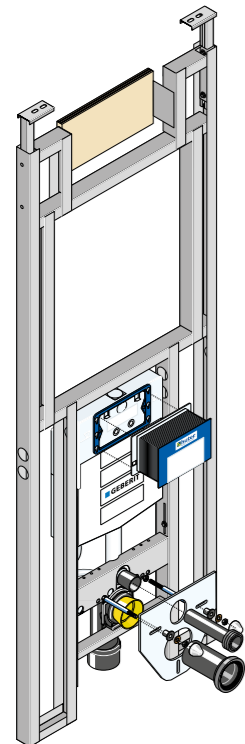

### Ausschreibungstext


Selbsttragendes Ausschubmodul für ein Wand-WC und Wohnungsstation. Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- und Deckenschienen. Mit gleitendem Deckenanschluss.

**Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.**

### Einbaumaße B x T x H

80 x min 17 x 240 - 380 cm  
(OK-FFB bis Decke)  
Fußbodenaufbau 0 - 20 cm


### Montagemaße

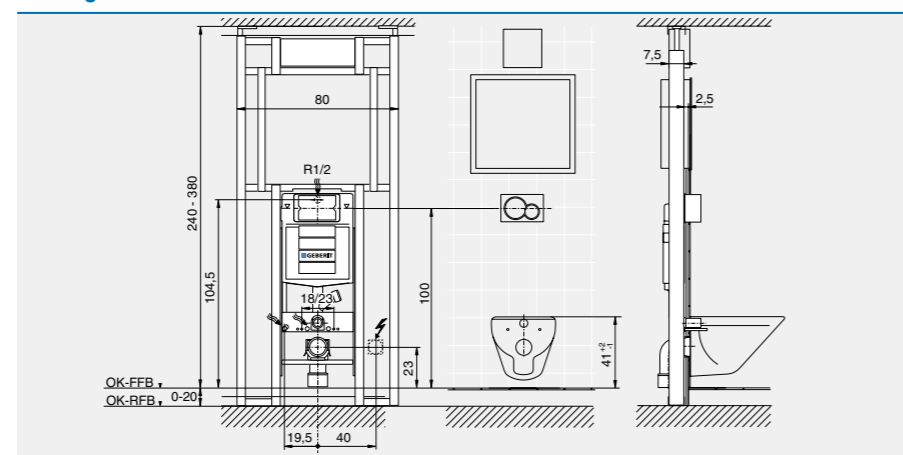

### Lieferumfang

- verzinkter Montagerahmen 2 mm
- WC-Modul höhenverstellbar und herausnehmbar. Mit Geberit UP-Spülkasten Sigma (UP320) mit 2-Mengen-Spültechnik Betätigung von vorne
- Geruchsabsauganschluss
- Aufnahme für Wohnungsstation
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit Übergangsstück ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur

## Beispiel: Huter WC-Ausschubmodul behindertengerecht mit Lüfterplatte

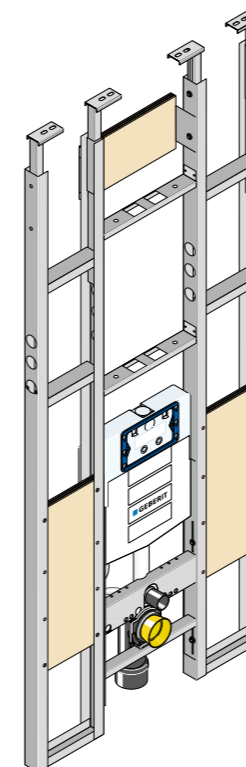

### Ausschreibungstext

Selbsttragendes Ausschubmodul mit verzinktem 2 mm Montagerahmen. Behindertengerecht für ein Wand-WC mit vormontierter Lüfterplatte. Zum Einbau in 75 mm Leichtbauboden- und Deckenschienen.

**Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.**


### Einbaumaße B x T x H (Rohbauhöhe)

98,5 x min 13,5 x 240 - 380 cm  
(OK-RFB bis UK-RD)  
Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

### Lieferumfang

- Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig
- Platte zur Montage eines Ventilators
- Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 2-Mengen-Spültechnik Betätigung von vorne
- Universalwasseranschluss 1/2"
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- PE-Ablaufbogen ø 90/90 mm mit Übergangsstück ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Schallschutzset für WC-Keramik

### Montagemaße

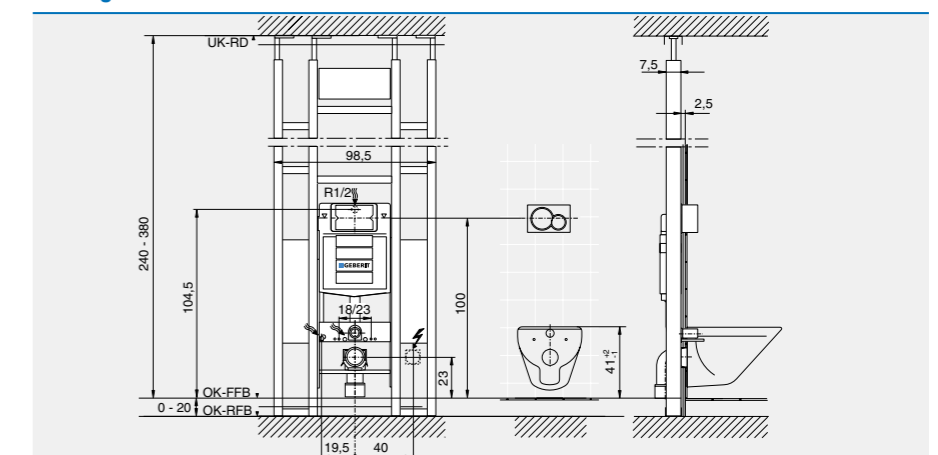

**Geberit Vertriebs GmbH & Co KG**  
Gebertstrasse 1  
3140 Pottenbrunn

**T +43 5273 7400**  
**F +43 5273 7400 10**  
**info.huter@huter.at**

→ [www.huter.at](http://www.huter.at)  
→ [www.geberit.at](http://www.geberit.at)

