GEBERIT

Montage Anleitung

Installationsregister

huter®
Geberit Gruppe

Montage Installationsregister

01 Je eine Einstellhilfe auf den 2. Fuss von links und auf den 2. Fuss von rechts aufstecken.

02 Bezug vom Meterriss des Raumes zm Installationselement herstellen, z.B. mit Rotations Lasergerät.

03 Einstellschrauben an der Einstellhilfe so weit ein- bzw. ausdrehen bis der Meterriss am Installationselement mit dem Meterriss des Raumes übereinstimmt.

04 Die Fussstützen sollten nun den Boden nicht mehr berühren.

05 Schallschutzunterlagen unter die freistehenden Fußstützen legen und diese ausfahren und und wieder fixieren.

06 Die Einstellhilfen entfernen und diese Fussstützen ebenfalls ausfahren und fixieren.

07 Füsse mit Boden verschrauben

08 Deckenstützen bis knapp unter die Decke ausschieben und fixieren.

09 Verlorene Schalung auf die Deckenstützen auflegen. Zwischen Deckenstützen und verlorene Schalung Schallschutzunterlagen einlegen. Deckenstützen nun soweit ausschieben bis die Schalung an der Decke anliegt.

10 Deckenstützen mit der Decke verschrauben.

11 Bei speziellen Sonderausführungen (Sockel) die Schallschutzunterlagen auf die zusätzlichen Wandbefestigungen geben und diese mit der Wand verschrauben.
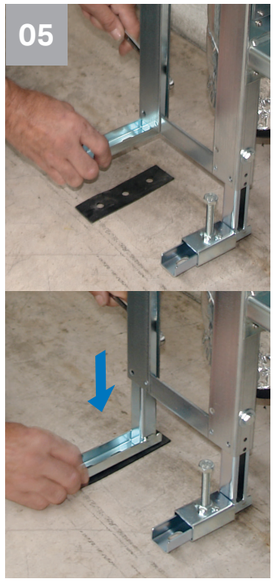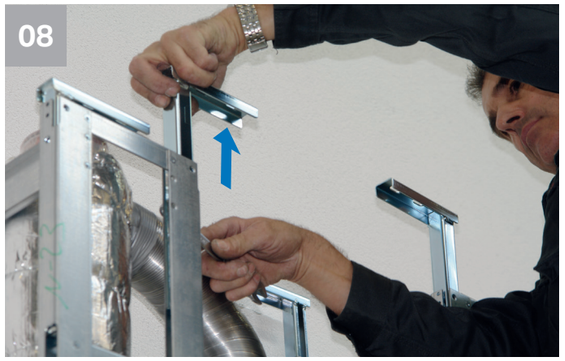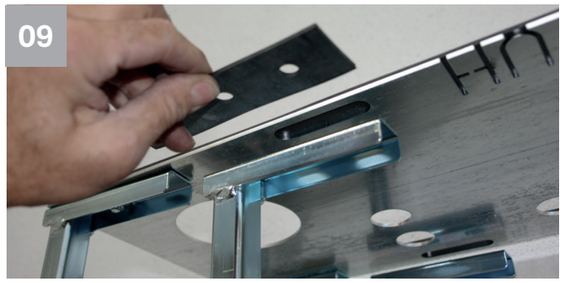
4 Stk Einstellhilfen werden mitgeliefert